


NATURAL STONE FLOOR COATING

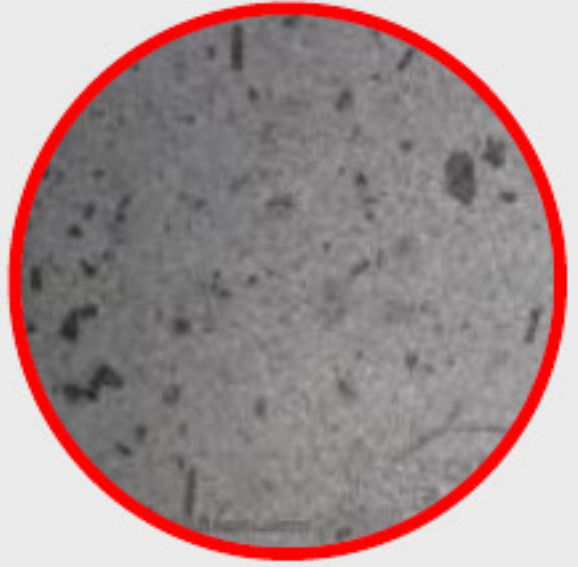


Andesite Stone

Andesite stone is widely used for natural stone flooring. Andesite stone without coating will quickly become dirty. Therefore it needs to be coated with a suitable coating material.

3 Types of polymer coatings suitable for natural stone floor coatings:

- Epoxy Floor Coatings
- PU Floor Coatings
- Nano Polymer Floor Coatings

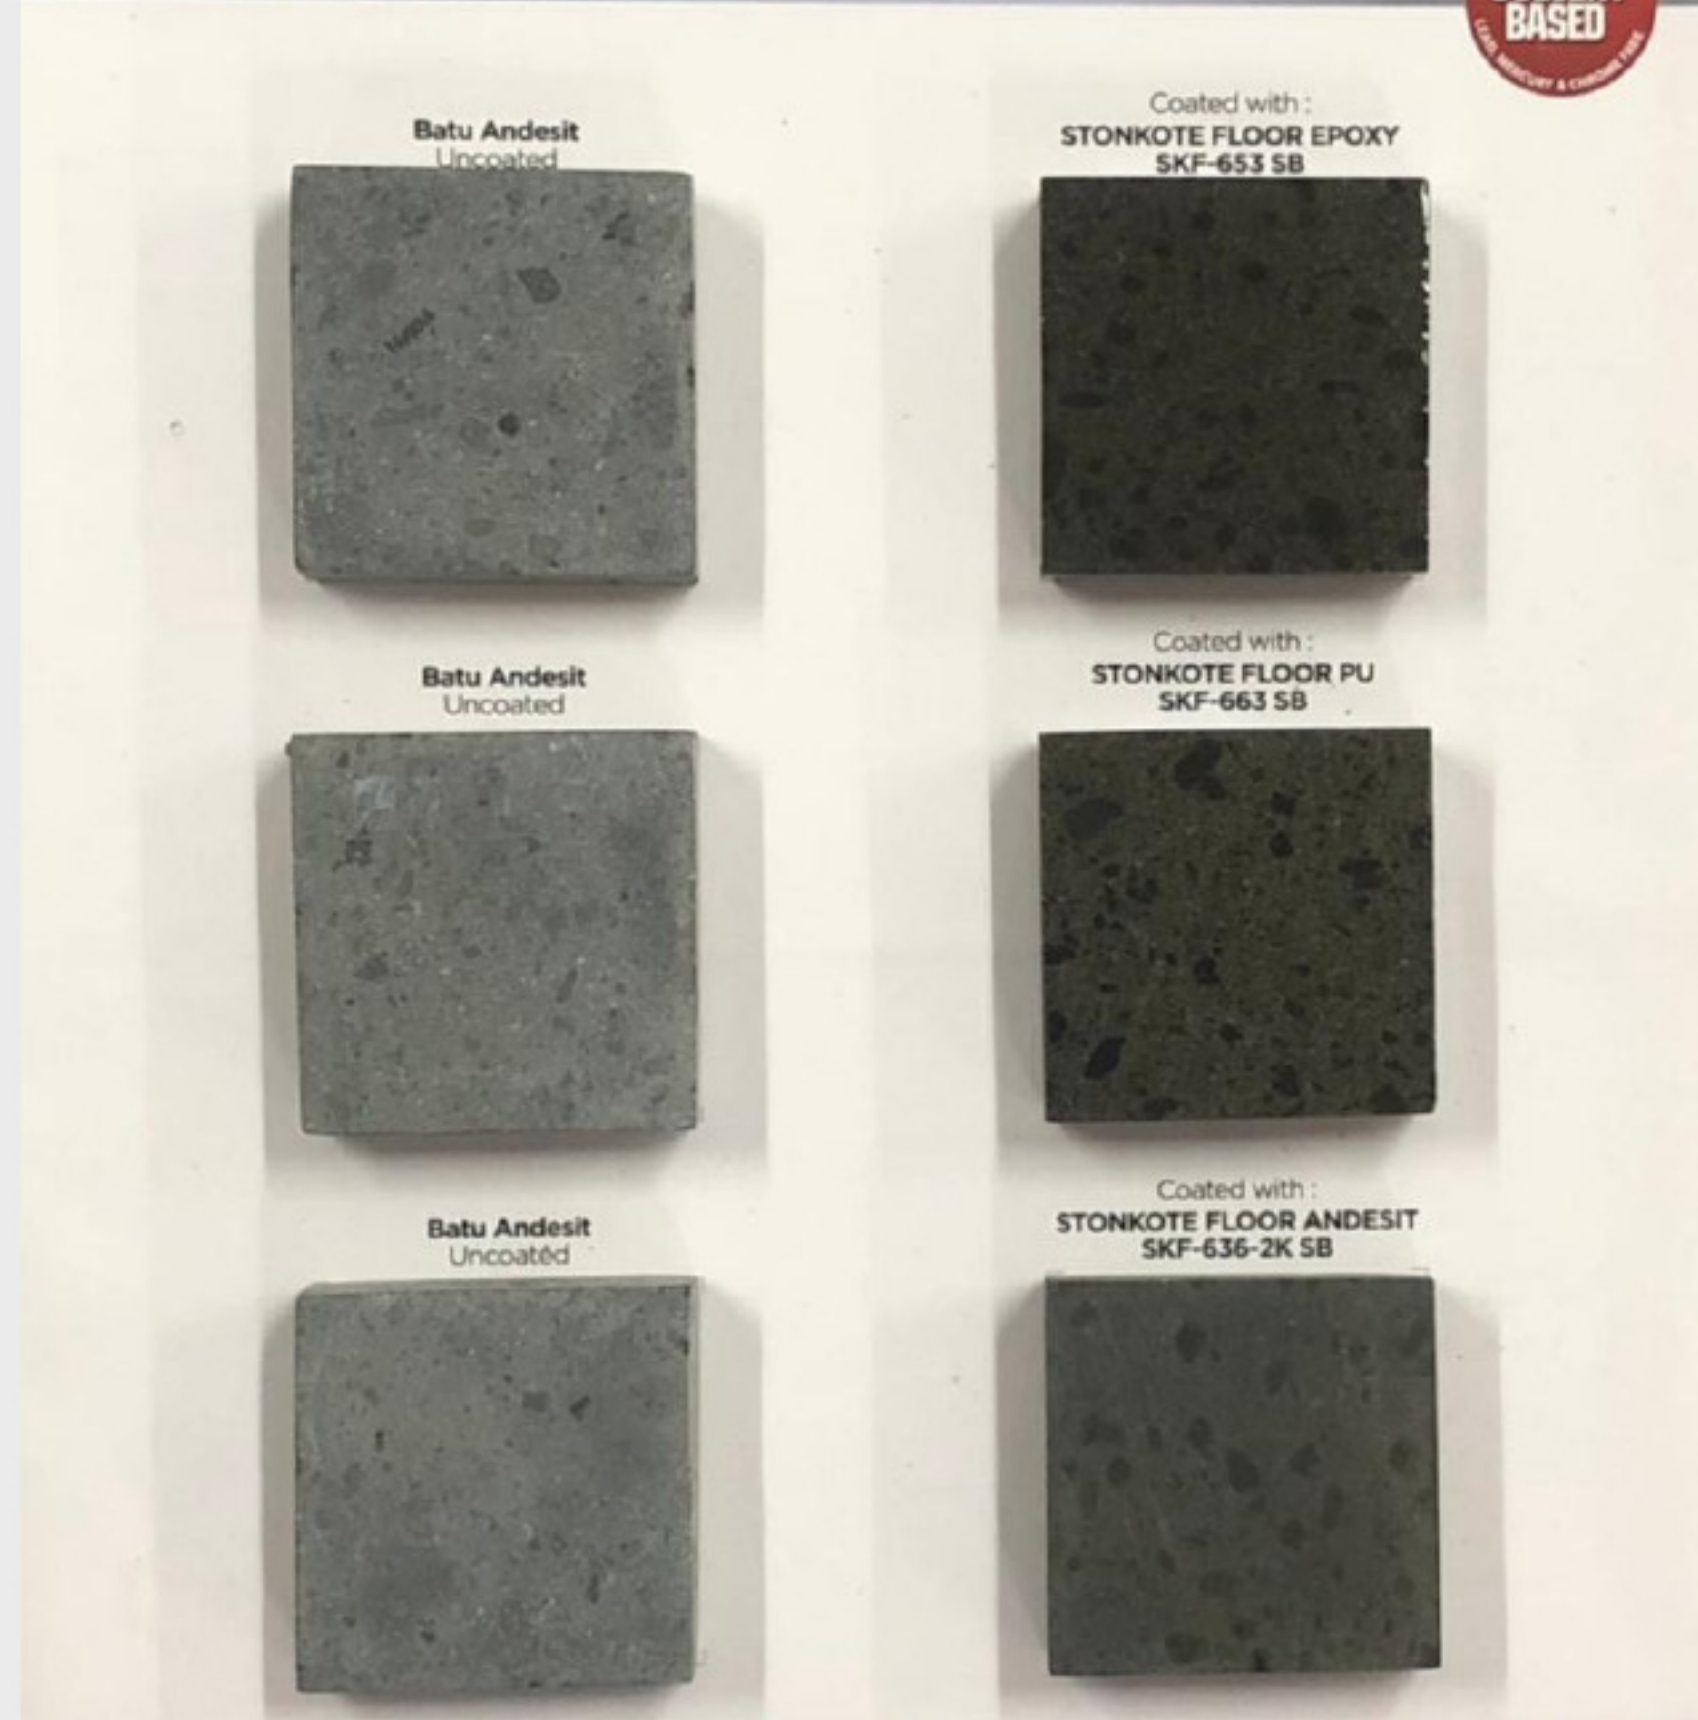

NATURAL STONE FLOOR COATING

• Epoxy Floor Coatings

- Forms a rather thick layer of epoxy
- Suitable for interior parts of the house that are not exposed to sunlight

• PU Floor Coatings

- Forms a thinner, UV-resistant PU coating
- Suitable for painting natural stone floors for both interiors and exteriors

• Nano Polymer Floor Coatings

- Forms a thin layer that gives a very natural appearance
- Suitable for painting natural stone floors for both interiors and exteriors



STONKOTE FLOOR ANDESIT SKF - 636 - 2K SB

STONKOTE FLOOR ANDESIT SKF-636-2K SB adalah cat 2 komponen solvent based untuk pelapis lantai batu alam dengan penampilan natural dan menonjolkan urat batu, di formulasikan dengan nano technology polymer agar bisa penetrasi dan melapisi dinding batu alam.

1 Non Slip & Natural

Tidak licin

2 Ketahanan Air yang Baik

Mencegah Tumbuhnya Lumut & Jamur

3 Tahan Noda & Bahan Kimia

Mudah dibersihkan & perawatan

4 Tahan Abrasi

Daya lekat sangat kuat

5 Nano Teknologi

Lapisan film tipis

6 Tahan Cuaca

Awet dan tahan lama

STONKOTE FLOOR ANDESIT SKF-636-2K SB dapat bereaksi dengan kelembaban untuk menghasilkan lapisan film tipis yang being dengan penampilan natural, tahan abrasi, tahan cuaca, tahan bahan kimia dan anti noda sehingga batu alam tidak mudah di tumbuhi lumut, tidak licin dan mudah dibersihkan



STONKOTE FLOOR ANDESIT

SKF - 636 - 2K SB

Product Specification

Alat Aplikasi	Kuas, Roll, Spray
Substrat	Batu andesit, pacitoroso, lempeng
Pot life mixture	8 jam
Mixing ratio	9 : 1 L/L
Daya Sebar Teoritis	15 – 20 m ² /L by brush
Kecepatan kering	Sentuh : 10 menit Tekan : 2-3 jam Full cured : 24 jam

Non Slip & Natural

Tidak licin

Ketahanan Air yang Baik

Mencegah Tumbuhnya Lumut & Jamur

Tahan Noda & Bahan Kimia

Mudah dibersihkan & perawatan

Tahan Abrasi

Daya lekat sangat kuat

Nano Teknologi

Lapisan film tipis

Tahan Cuaca

Awet dan tahan lama